

## Elcometer 4340 Motorizovaný aplikátor filmu - automatický

Elcometer 4340 je nepostradatelný přístroj, který slouží k přípravě celé řady testovacích vzorků, jako například nátěrových hmot, laků, kosmetiky, lepidel, atd., s celkovou hustotou a opakovatelností na různých podkladech, včetně testovacích kontrastních karet, ocelových plátů, plastových fólií nebo skla. Všechny modely Elcometer 4340 obsahují 11 přednastavených rychlostí (od 0,2 – 3,9 inch za sekundu) a nastavitelnou délku kolejniče s automatickým zastavením.

Motorizovaný aplikátor filmu Elcometer 4340 je velmi všestranný, odolný a velmi přesný. Pevná konstrukce zajišťuje hladkou a rovnoměrnou aplikaci bez hrbolků, které jsou často s aplikátory filmu spojovány.



Řada Elcometer 4340 je vyráběna jako univerzální základna, ke které si uživatel volí různá připojení, což zajišťuje velkou flexibilitu testování pomocí standardního aplikátoru filmu, spirálového aplikátoru filmu nebo kombinovaného připojení aplikátoru filmu a spirálového aplikátoru.

Každý aplikátor je konstruován tak, aby jeho plocha byla co nejrovnější (až pětkrát rovnější než sklo), a aplikátor je dodáván v celé řadě variant, aby splnil specifické testovací požadavky.

Elcometer 4340 lze použít v souladu s normou ASTM D 823-C.

**Vysoká odolnost a dlouhodobé použití** – jsou minimalizovány pohyby přístroje během aplikace filmu, což zajišťuje až 15 let použití při běžných pracovních podmínkách

### Volba pracovní stanice

- Standardní pracovní plocha
- Vakuová pracovní plocha s jednou drážkou
- Vakuová pracovní plocha se dvěma drážkami
- Děrovaná vakuová pracovní plocha

### Hladký a vícenásobný test


- Použití až 3 aplikátorů současně
- Testování až 2 testovacích karet Leneta současně
- Schopnost testovat až 2 oblasti na děrované pracovní ploše

### Hlavová připojení

Tato připojení je možné objednat samostatně a umožňují uživateli přizpůsobit přístroj specifickým požadavkům a normám.


### Jednoduše vyměnitelné aplikátory filmu pro:

- Spirálový aplikátor filmu
- Standardní aplikátor filmu
- Kombinace spirálový/standardní aplikátor filmu

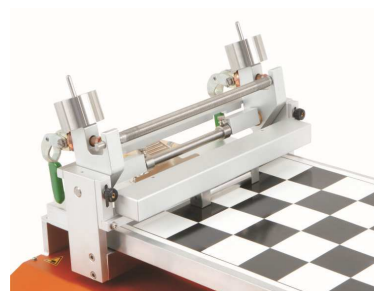

### Volba pracovní stanice

- Standardní pracovní plocha
- Vakuová pracovní plocha s jednou drážkou
- Vakuová pracovní plocha se dvěma drážkami
- Děrovaná vakuová pracovní plocha

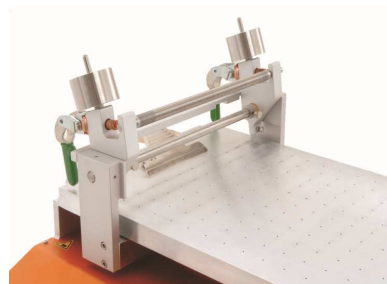

## Technická specifikace

Rozměry	780 x 490 x 320 mm
Hmotnost	29 kg
Obsah dodávky	Elcometer 4340, aplikátor filmu, spirálový aplikátor filmu, 3x napájecí kabel, návod k obsluze

Objednací číslo	Napětí	Spona pro testovací kartu	Standardní pracovní plocha	Vakuová pracovní plocha		Elektrické vyhřívání <sup>c</sup>
				Děrovaná <sup>a</sup>	Dvě drážky <sup>a</sup>	
K4340M10-	110-240V	•	•			
K4340M12-#	220-240V	•			•	•
K4340M100	110-240V	•		•		
K4340M102	110-240V	•			•	
K4340M120#	220-240V	•		•		•

# Pro 110 V přidejte D na konec objednáčného čísla (např. K4340M120D)

<sup>a</sup> Vakuová pumpa dodávaná odděleně

<sup>b</sup> 15 - 100°C, připravené na připojení ke koupeli, teplotní koupel není součástí dodávky

<sup>c</sup> rozsah od okolní teploty do 200°C

## Příslušenství

Objednací číslo	Pro modely M10-, M100, M102	Pro modely M12-, M120
Aplikátor filmu	KT004340N001	KT004340N101
Spirálový aplikátor filmu <sup>#</sup>	KT004340N002	KT004340N102
Kombinovaný aplikátor filmu / spirálový aplikátor filmu	KT004340N003	KT004340N103
Vakuová pumpa EUR 220 V	KT004930M001	

<sup>#</sup> Každý spirálový aplikátor filmu je dodáván s gumovou podložkou

<https://www.gamin.cz/elcometer-4340/>